


Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved


技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, $T=0.10\pm0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm ;
3. 扭曲: $4.5^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 >2 万次, 产品弹力要求在 $60\text{gf}\sim80\text{gf}$ 之间
8. 镍底 50 80u"min, 焊接区域镀金, 接触区域镀金 1u"min

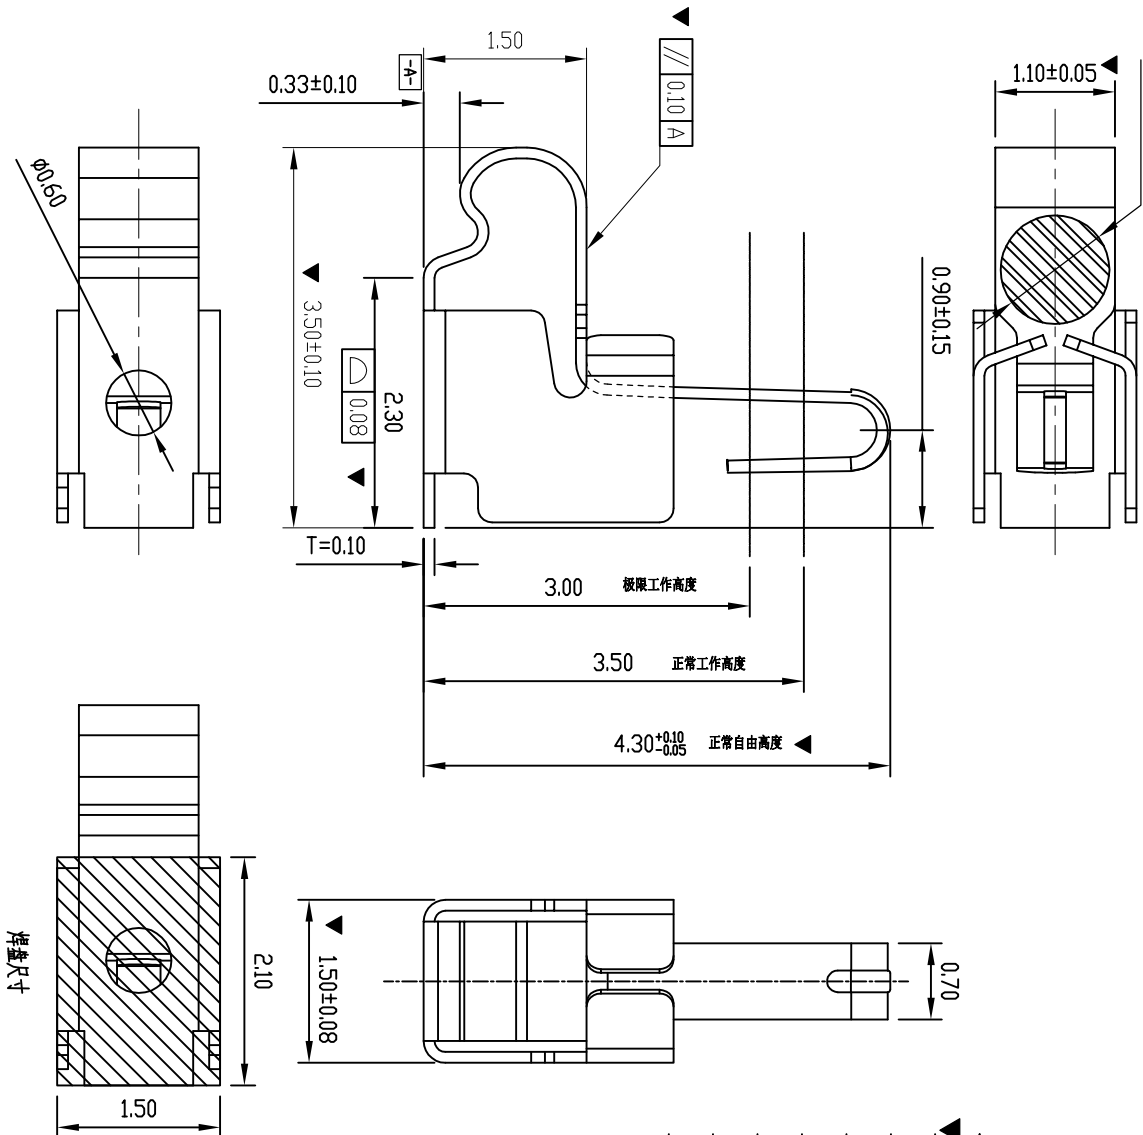

尺寸公差 ±0.05

焊盘尺寸

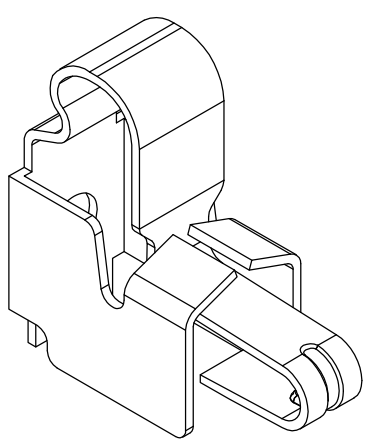

Mxcon

深圳市捷旺电子科技有限公司
Shenzhen Mxwang Electronic Technology Co., Ltd

GENERAL TOLERANCE	
XX. ±0.50	
X. ±0.35	X°. ±2.0°
.X ±0.25	.X° ±1.0°
.XX ±0.15	.XX° ±0.5°

SCALE:	1:1
UNIT:	mm
SIZE:	A4

DRAWN	DATE
CHECK	DATE
APPROVE	DATE

DWG. NO.	681-0019C-1
PARTS NO.(INTENDED USE)	0019C1

TITLE	客户图
REV.	A
SHEET	1/1

RF Antenna Spring, SMT,
L3.5*W1.5*H4.3mm