
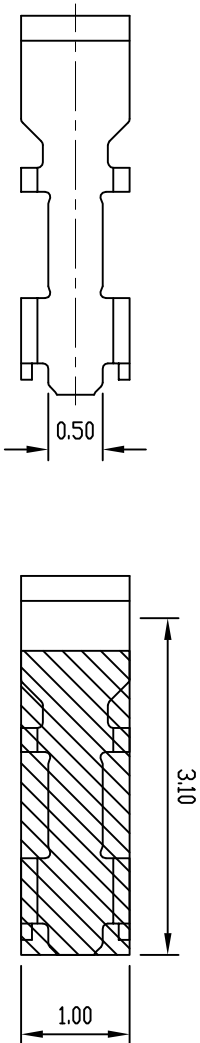
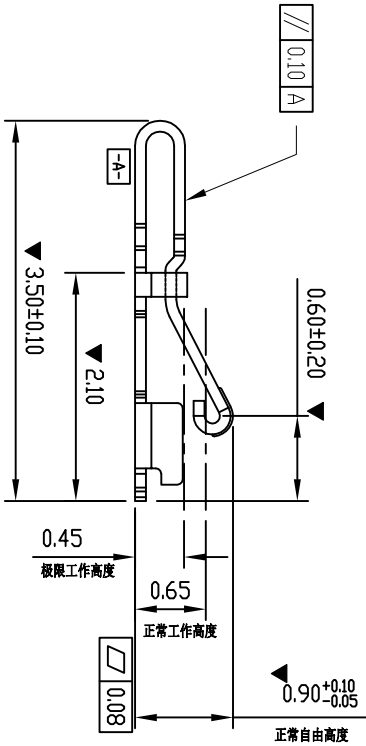


Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checked	Approved


技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, $T=0.08\pm0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm ;
3. 扭曲: $4.5^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;
4. 标示有“ $\blacktriangledown$ ”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 >2 万次, 产品弹力要求在 $60\text{gf}\sim80\text{gf}$ 之间
8. 镍/底 50 80U“min”, 焊接区域镀金, 接触区域镀金 3U“MIN

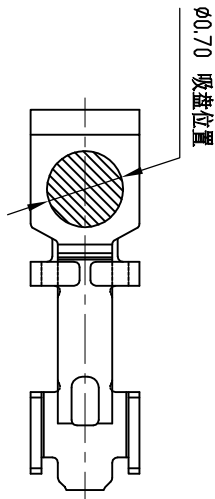

焊盘尺寸

尺寸公差 ± 0.05



Mxcon

深圳市镁旺电子科技有限公司
Shenzhen Meiwang Electronic Technology Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE

SCALE:

1:1

DRAWN

DATE

DWG. NO.

TITLE

REV.

XX. ± 0.50

UNIT:

mm

CHECK

DATE

681-0038A-1

客户图

A

X. ± 0.35

X. $\pm 2.0^\circ$

APPROVE

DATE

PARTS NO.(INTENDED USE)

RF Antenna Spring, SMT,

SHEET

.X ± 0.25

.X° $\pm 1.0^\circ$

SIZE:

DATE

0038A1

L3.50*W1.0*H0.9mm

1/1

.XX ± 0.15

.XX° $\pm 0.5^\circ$

SIZE:

DATE

0038A1

L3.50*W1.0*H0.9mm

1/1